




JESX-JEX , JES-JE


SELF PRIMING PUMPS in AISI 304

الکترو پمپ های خودمکش استیل

مناسب برای تامین آب، افزایش فشار در سیستم های آبیاری کوچک
تخلیه مخازن، استخرها و پمپاژ آبهای تمیز

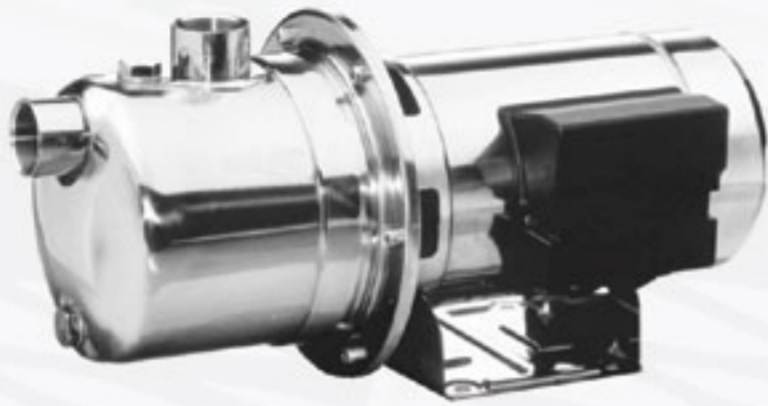

پمپ		
مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
حد اکثر فشار (Bar)	حد اکثر دما (C°)	45 for JESX-JEX 60 for JES-JE
حد اکثر عمق مکش (m)		6
		8
ساختار	پروانه	سانتریفوژ بسته
	شفت سیل	مکانیکال سیل
اتصالات لوله	پتانسن	بلبرینگ دو رو بسته
	مکش (In)	1 1/4 (JE , JEX) 1 (JES , JESX)
جنس	رانش (In)	1
	پوسته	استیل (JE , JEX) 304 نیکوپلیمر (JES , JESX)
	پروانه	استیل 304
	کاسه (محل استقرار) سیل	استیل 304
	سیل مکانیکی	Ceramic/Carbon/NBR
	شفت	استیل 303
	واسطه	آلومینیم (JEX , JESX) استیل (JES , JE) 304
	اجکتور	نیکوپلیمر
	دیفوزر	نیکوپلیمر

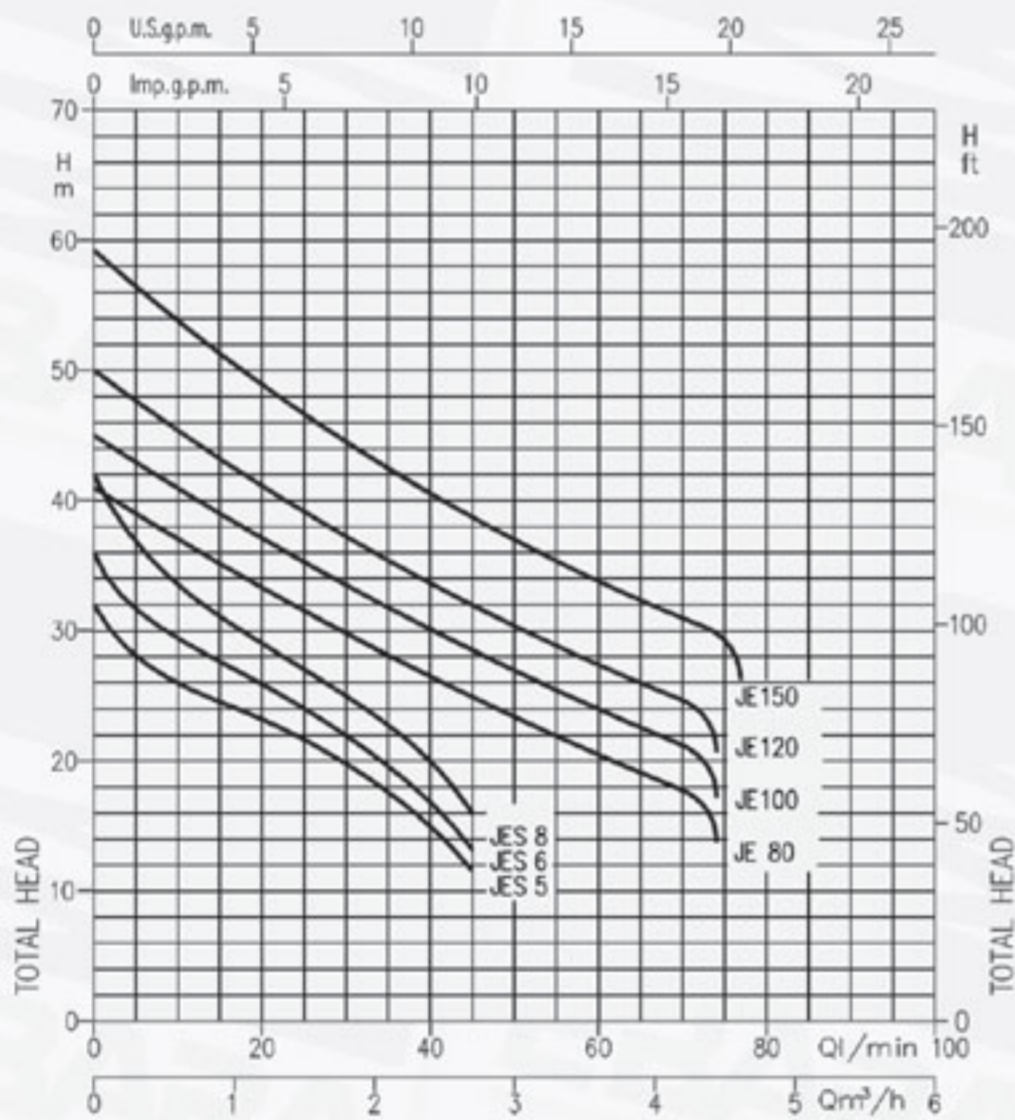

موتور	
2900	دور موتور (rpm)
F	کلاس عایقندی
IP54 (JESX , JEX)	درجه محافظت
IP44 (JES , JE)	
توکاز	خازن
50	فرکانس (Hz)
برای موتور تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتور های سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.	
آلومینوم (JESX , JEX)	جنس پوسته
استیل (JES , JE) 304	
آلومینوم (JESX , JEX)	پایه نگهدارنده
استیل (JES , JE) 304	

جدول فنی

PERFORMANCE TABLE

Pump type	Pump type	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)			Q=Capacity										
			µF	Vc	Single-phase	Three-phase		H=Total head										
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400V 50Hz				Single-phase	230V	400V	l/min m³/h	5	20	30	40	45	50	60	70	75	
JESM 5	JES 5	JESXM 5	JESX 5	0,37	10	450	2,1	1,5	0,85	28	23	20	15	11,5	-	-	-	-
JESM 6	JES 6	JESXM 6	JESX 6	0,44	10	450	2,4	1,9	1,1	31,5	26	22	17	13,5	-	-	-	-
JESM 8	JES 8	JESXM 8	JESX 8	0,6	12,5	450	3,0	2,3	1,3	37	29	25	20	16	-	-	-	-
JEM 80	JE 80	JEXM 80	JEX 80	0,6	16	450	4,7	3,3	1,9	39	33	29	26,5	25	23,5	20,5	18	-
JEM 100	JE 100	JEXM 100	JEX 100	0,75	20	450	6,4	4,5	2,6	43	37	33,5	30	28	27	24	21	-
JEM 120	JE 120	JEXM 120	JEX 120	0,88	20	450	6,7	4,7	2,7	47,5	41	37	34	32	30,5	27,5	24,5	-
JEM 150	JE 150	JEXM 150	JEX 150	1,1	31,5	450	8,0	5,6	3,3	56	49	44,5	40,5	38,5	37	34	31	29,5