



CDX


CENTRIFUGAL PUMPS-SINGLE IMPELLER in AISI 304

الکترو پمپ سانتریفوژ استیل تک پروانه

مناسب برای افزایش فشار آبرسانی تصفیه آب و آبیاری و نیز جهت سیستم های تهویه و پمپاژ آب مخلوط با مایعات ساینده و خورنده و دیگر کاربردهای صنعتی



پمپ		
نوع مایع	آب تمیز	مشخصات سیال
حد اکثر دما (°C)	60(CDX 70/05-70/07-90/10) 90 سایر 110(CDXH & CDXHS)	
حد اکثر دما (°C)	-10	
حد اکثر فشار (Bar)	8	
ساختار	پروانه	سانتریفوژ بسته
	شفط سیل	مکانیکال سیل
	پتان	پلیرینگ دور و بسته
اتصالات لوله	مکش (In)	سایر 1 1/4 1 1/2 (CDX200)
	رانش (In)	1
جنس	پوسته	استیل 304
	پروانه	استیل 304
	کاسه (محل استقرار) سیل	استیل 304
	سیل مکانیکی	Ceramic/Carbon/NBR (CDX) Ceramic/Carbon/FPM (CDXH) SiC/SiC/FPM(CDXHS)
	شفط	استیل 303
واسطه	آلمینیم	

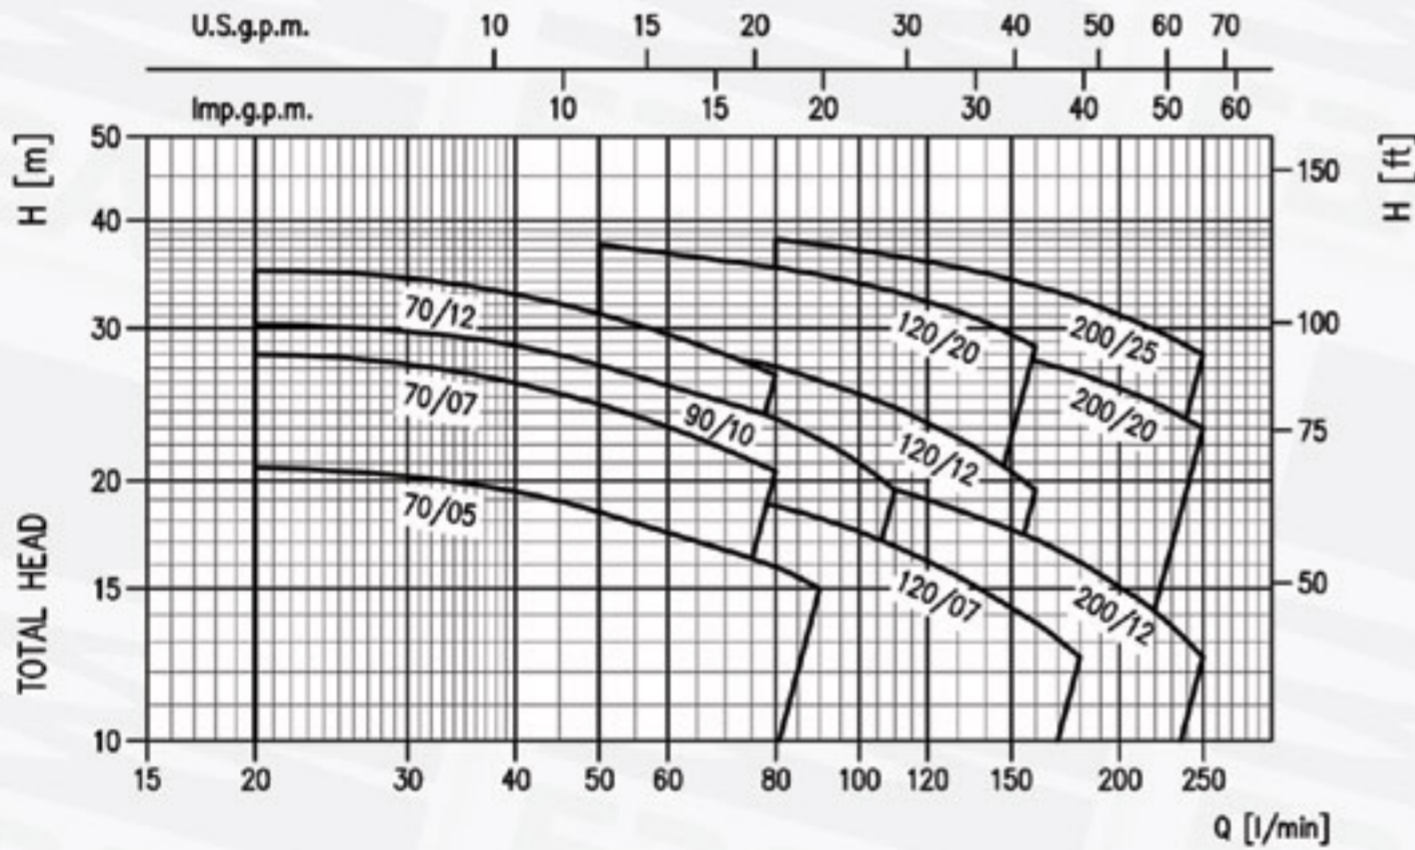

موتور	
2900	دور موتور (rpm)
F	کلاس عایق بندی
IP 55	درجه محافظت
توکار	خازن
50	فرکانس (Hz)
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار	
برای موتور های سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.	
آلمینیم	جنس پوسته
آلمینیم	پایه نگهدارنده

جدول فنی

PERFORMANCE TABLE

Pump type	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)			Q=Capacity	H=Total head									
		µF	Vc	Single-phase	Three-phase 230V	Three-phase 400V		l/min m³/h	20	50	80	90	110	130	160	180	210
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400V 50Hz							1,2	3	4,8	5,4	6,6	7,8	9,6	10,8	12,6	15
CDXM 70/05	CDX 70/05	0,37	12,5	450	3,1	2,4	1,4	20,7	18,4	15,9	15	-	-	-	-	-	-
CDXM 70/07	CDX 70/07	0,55	16	450	4,6	3,5	2,0	28	24,5	20,5	-	-	-	-	-	-	-
CDXM 90/10	CDX 90/10	0,75	20	450	5,6	4,0	2,3	30,3	27,2	23,6	22,3	19,5	-	-	-	-	-
CDXM 120/07	CDX 120/07	0,55	16	450	4,6	3,2	1,9	-	20,5	18,7	18,1	16,8	15,5	13,7	12,5	-	-
CDXM 120/12	CDX 120/12	0,9	31,5	450	6,9	5,2	3,0	-	29,5	27,1	26,1	24,3	22,4	19,5	-	-	-
CDXM 120/20	CDX 120/20	1,5	40	450	9,3	7,0	4,0	-	37,5	35,3	34,6	33,1	31,4	28,6	-	-	-
CDXM 200/12	CDX 200/12	0,9	31,5	450	6,3	4,7	2,7	-	-	20,6	20,2	19,5	18,5	17,1	16,1	14,6	12,5
CDXM 200/20	CDX 200/20	1,5	40	450	10,7	7,0	4,0	-	-	31	30,6	29,7	28,9	27,5	26,6	25,1	23
CDXM 200/25	CDX 200/25	1,8	-	-	-	8,2	4,8	-	-	38	37,5	36,4	35,3	33,6	32,4	30,5	28