

پدیده‌های نو در تکنولوژی سیالات
www.spicoir.com

اسپیکو


۶ ماه ضمانت

6 Months Guaranty



S-18 S-28 S-38 S-32

طوقه لاستیکی



پروانه‌های تمام استیل



2" inch مخصوص پمپاژ آب صاف

خصوصیات و موارد استفاده

پمپ کف کش ۲" اینچ مدل **S-18-28-38-32** با پروانه از جنس استنلس استیل و سیل های مخصوص با توجه به بهره گیری از استانداردهای بین المللی همچون استاندارد مدیریت کیفیت **ISO 9001-2008** و همچنین داشتن استاندارد بین المللی **CE** اروپا تحت دستورالعمل های **BS-EN-ISO 09906, EN-ISO 60335-2-41, EN-ISO 60335-1** و نیز داشتن استاندارد ملی ایران با توجه به دستورالعمل های تعیین شده **ISIRI 1562-2-41, ISIRI 1562-1, ISIRI 7817** و نیز داشتن آزمایشگاه اکرو دیته معتبر و مجهز سیالات زیر نظر استاندارد **ISO-IEC 17025-2005** و استاندارد ملی ایران برای تخلیه آب در ساختمانها، منابع آب و آبهای زائد، آبهای صنعتی، گلخانه ها، مزارع، باغات، استخر و تخلیه چاهکهایی که از آبهای زائد باران پر شده باشد، طراحی و ساخته شده است.






- ← پمپهای کف کش اسپیکو مدل **S-18-1**، **S-28**، **S-38-1** با دهانه خروجی ۲ اینچ و با توجه به نوسانات برق شبکه با ولتاژ **220V** طراحی شده است.
- ← پمپهای مدل **S-32-3**، **S-38-3**، **S-18-3** با دهانه خروجی ۲ اینچ و با توجه به نوسانات برق شبکه با ولتاژ **380V** طراحی شده است.
- ← پس از ساخت و آزمایش نهایی کلیه قسمتهای آلومینیومی قبل از رنگ در حوضچه های مخصوص، چربی گیری و سپس اسیدکاری شده تا در مقابل خوردگی نمکهای محلول در آب مقاومت زیادی داشته باشند.
- ← تمامی دیفیوزرهای اسپیکو مجهز به یک طوقه لاستیکی است که برای جلوگیری از خوردگی پروانه و دیفیوزر طراحی شده است و در صورت استفاده از آبهای حاوی مواد ساینده و خوردگی زیاد با تعویض این طوقه های لاستیکی در هزینه نیز فوق العاده صرفه جویی می شود.
- ← کلیه قسمتهای پمپ های کف کش از آلیاژ مخصوص، پروانه، شفت و کلیه پیچهای متعلقه از فولاد مخصوص زنگ نزن (استنلس استیل) ساخته شده است که مقاومت پمپهای کفکش اسپیکو را در مقابل خوردگی چندین برابر افزایش میدهد.
- ← کلیه قطعات ریخته گری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد، با این وجود شرکت اسپیکو کلیه قطعات حساس ریخته گری شده خود را توسط رزین مخصوص، نشستی گیری می نماید تا بدینوسیله درصد نفوذ آب به داخل الکترو موتور به صفر برسد.
- ← استفاده از سیلهای مکانیکی ضد سایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
- ← استفاده از شفت و پیچهای استیل که مقاومت زیادی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی دارند.
- ← استفاده از رتور و استاتور ایتالیایی ساخت شرکت **METRA S.P.A** با سیم پیچی مخصوص همراه با اورلود حرارتی آلمانی شرکت **Thermic** در مدل های تکفاز، استفاده از خازنهای ایتالیایی ساخت شرکت **Ducati.S.P.A**، سیلهای مکانیکی ایتالیایی ساخت شرکت **Umbra.S.P.A**، و اشهرای لرزه گیری ایتالیایی ساخت شرکت **Filtomatic.S.P.A** و بلبرینگهای ژاپنی ساخت شرکت **Nachi** کیفیت پمپهای تولیدی اسپیکو را با توجه به ساختار ولتاژ ایران با کیفیت فوق العاده برتر و همگام با استاندارد اروپایی به مصرف کنندگان عرضه می کند.
- ← در طراحی پمپهای اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالابردن عمر سیلهای مکانیکی محفظه ای مملو از روغن مخصوص بین پمپ و الکترو موتور در نظر گرفته شده است که توسط ۲ عدد سیل مکانیکی مخصوص و ۲ عدد کاسه نمذ روغن کاملاً آب بندی می شود که شرایط نفوذ پذیری آب به داخل پمپ را به صفر می رساند و امکان بازدید روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ۸ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است.
- ← کلیه پمپهای اسپیکو دارای یک سریال مشخص می باشند که شماره شناسایی پمپ محسوب می گردد که بر روی بدنه حکاکی شده است.
- ← کلیه تولیدات شرکت اسپیکو با توجه به شرایط مندرج در کارت ضمانت همراه، به مدت **۶ ماه تمام از تاریخ فاکتور** و یا **یک سال از تاریخ ساخت گارانتی** می گردد.
- ← کلیه پمپ های تکفاز مجهز به سیستم **Thermo Guard** برای محافظت از سیم پیچی طراحی و ساخته شده است.

	S38-3	S38-1	S32-3-ST	S28-1-ST	S18-3-ST	S18-1-ST
V	380	220	380	220	380	220
inch	2	2	2	2	2	2
m	38	38	32	28	18	18
Q(l/min)	420	420	420	420	520	520
KW	1.8	2	1.8	2	1.1	1.5
A	5	13.5	4	10.5	3.5	8
rpm	2800	2800	2800	2800	2800	2800
μF	—	40	—	30	—	20
KG	20	21	16	16.5	14	14.5

پروانه مدل: S

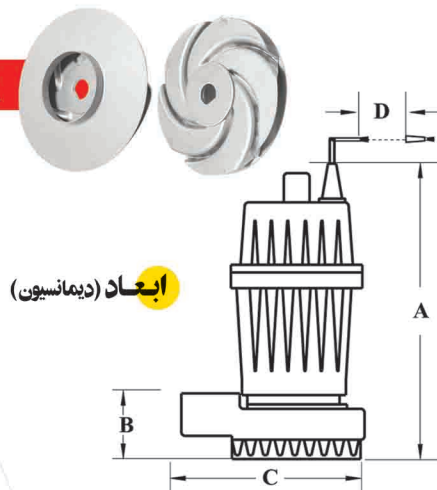

Unit : mm

مدل پمپ	A	B	C	D
S18-ST	410	110	242	10000
S28-ST	445	145	242	10000
S32-3-ST	445	145	242	10000
S38-1	485	170	242	10000
S38-3	435	170	242	10000

منحنی میزان آبدی - ارتفاع

