

پدیده‌ای نو در تکنولوژی سیالات
www.spicoir.com

اسپیکو

۶ ماه ضمانت

6 Months Guaranty



S-15
S-20
S-25

3" inch

مخصوص پمپاژ آب صاف

SPM



SPL

SPS



خصوصیات و موارد استفاده


پمپ کف کش ۳ اینچ مدل **S-25** و **S-20** با پروانه تمام بسته و سیل‌های سیلیکون کار باید با توجه به بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی همچون استاندارد مدیریت کیفیت **ISO 9001-2008** و همچنین داشتن استاندارد بین‌المللی **CE** اروپا تحت دستورالعمل‌های **BS-EN-ISO 9906, EN-ISO 60335-2-41, EN-ISO 60335-1** و نیز داشتن استاندارد ملی ایران با توجه به دستورالعمل‌های تعیین شده **ISIRI 1562 -2-41, ISIRI 1562 -1, ISIRI 7817** و نیز داشتن استاندارد آزمایشگاه معتبر و مجهز سیالات زیر نظر استاندارد **ISO -IEC 17025 - 2005** برای تخلیه آب در ساختمانها، منابع آب و آبهای زائد، آبهای صنعتی، گلخانه‌ها، مزارع، باغات، استخرها و تخلیه چاهک‌هایی که از آبهای زائد باران پر شده باشد بکار گرفته می‌شوند.



- پمپهای کف کش اسپیکو با دهانه ۳ اینچ در مدل های S-15 و S-20-1 با توجه به نوسانات برق شبکه با ولتاژ 220V و S-20-3 و S-25 نیز با ولتاژ 380V طراحی و ساخته شده است.
- پس از ساخت و آزمایش نهایی کلیه قسمت های آلومینیومی قبل از رنگ در حوضچه های مخصوص ، چربی گیری و سپس اسیدکاری شده تا در مقابل خوردگی نمک های محلول در آب مقاومت زیادی داشته باشند .
- کلیه قسمت های پمپ های کف کش از آلیاژ مخصوص ، شفت و کلیه پیچ های متعلقه از فولاد مخصوص زنگ نزن (استنلس استیل) ساخته شده است که مقاومت پمپ های کف کش اسپیکو را در مقابل خوردگی چندین برابر افزایش میدهد .
- کلیه قطعات ریخته گری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد ، با این وجود شرکت اسپیکو کلیه قطعات حساس ریخته گری شده خود را توسط رزین مخصوص ، نشی گیری می نماید تا بدین وسیله درصد نفوذ آب به داخل الکترو موتور به صفر برسد .
- استفاده از سیلهای مکانیکی ضد سایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
- استفاده از رتور و استاتور ایتالیایی ساخت شرکت METRA S.P.A با سیم پیچی مخصوص همراه با اورلود حرارتی آلمانی شرکت Thermic در مدل های تک فاز ، استفاده از خازن های ایتالیایی ساخت شرکت Ducati.S.P.A ، سیلهای مکانیکی ایتالیایی ساخت شرکت Umbra.S.P.A ، واشره های لرزه گیری ایتالیایی ساخت شرکت Filtomatic.S.P.A و بلبرینگ های ژاپنی ساخت شرکت Nachi کیفیت پمپ های تولیدی اسپیکو را با توجه به ساختار ولتاژ ایران با کیفیت فوق العاده برتر و همگام با استاندارد اروپایی CE و استاندارد ملی ایران به مصرف کنندگان عرضه می کند .
- در طراحی پمپ های اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سیلهای مکانیکی محفظه ای مملو از روغن غیر سمی بین پمپ و الکترو موتور در نظر گرفته شده است که توسط ۲ عدد سیل مکانیکی مخصوص و ۲ عدد کاسه نمده روغن کاملاً آب بندی می شود که شرایط نفوذ پذیری آب به داخل پمپ را به صفر می رساند و امکان باز دید روغن داخل آن توسط پیچ آلن شماره ۸ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است . (لازم به ذکر است که روغن مورد استفاده از نوع پارافین خوراکی جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و مطابق استاندارد ISO-14001 می باشد.)
- کلیه پمپ های تک فاز مجهز به سیستم Thermo Guard برای محافظت از سیم پیچی طراحی و ساخته شده است.
- استفاده از کابل لاستیکی H07RN8-F ساخت شرکت Aristoncavi S.P.A که استقامت زیادی در مقابل رطوبت و نمک های محلول موجود در سیال و همچنین محیط اسیدی و بازی لجن ها دارند .
- کلیه پمپ های اسپیکو دارای یک سریال مشخص می باشند که شماره شناسایی پمپ محسوب می گردد که بر روی بدنه حکاکی شده است.
- کلیه تولیدات شرکت اسپیکو با توجه به شرایط مندرج در کارت ضمانت همراه ، به مدت ۶ ماه تمام از تاریخ فاکتور و یا یک سال از تاریخ ساخت گارانتی می گردد .

Unit : mm

مدل پمپ	A	B	C	D
S-15-1	460	125	295	6000
S-20-1	460	125	295	6000
S-20-3	400	155	295	6000
S-25-3	400	155	295	6000

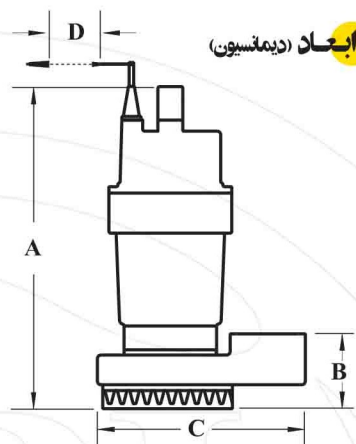

پروانه مدل: S



	S-25-3	S-20-3	S-20-1	S-15-1
ولتاژ V	380	380	220	220
خروجی inch	3	3	3	3
حداکثر ارتفاع m	25	20	20	15
حداکثر آبدهی Q(l/min)	830	870	800	700
قدرت KW	1.8	1.5	2	1.75
حداکثر آمپر A	5.1	4.6	13	10
دور rpm	2800	2800	2800	2800
خازن μF	--	--	40	30
وزن KG	19.5	16.5	19.5	17

