

TPT6-200

موارد استفاده

از این پمپ می توان در داخل استخر ، جوی آب ، چاه ، دستگاههای کوچک آبیاری بارانی و چاه هایی که توسط دستگاههای حفاری ایجاد شده است ؛ استفاده نمود .

ویژگی ساختاری

طراحی این پمپ به گونه ای است که دارای بدنه دوجداره میباشد . الکتروموتور آن کاملاً ضد نفوذ آب بوده و همواره توسط آب به راحتی خنک می شود . پروانه این مدل از نوع بسته و از جنس Stainless steel ساخته شده است .

این الکتروپمپ در دو نوع ساده و فلوتردار تولید می گردد و می تواند حداکثر ۳۰m زیر آب کار کند . حداکثر دمای مناسب برای کارکرد آن ۴۰°C می باشد .

انواع مدل ها

پمپ کف کش TPT6 با پروانه استیل در ۱۰ مدل بر طبق ظرفیت و کاربردهای مختلف در دو نوع تکفاز و سه فاز طراحی و تولید می گردند .

Model	H _{max} (m)	Q _{max} (l/min)	I (A)	V (v)	P (kw)	W (kg)
TPT15/6 S (F) 200	15	310	3.8	230	0.7	15.8
TPT27/6 S (F) 200	27	313	6.2	230	1.1	16.6
TPT40/6 S (F) 200	40	313	8.3	230	1.5	19
TPT40/6 W 200	40	313	2.7	400	1.5	19
TPT51/6 S 200	51	313	10.7	230	2	21.6
TPT51/6 W 200	51	313	3.6	400	2	21.6
TPT62/6 S 200	62	313	11.8	230	2.2	22
TPT62/6 W 200	62	313	4	400	2.2	22
TPT70/6 S 200	70	313	13.3	230	2.4	24
TPT70/6 W 200	70	313	4.4	400	2.4	24

F : فلوتر
S : تکفاز / 230V
W : سه فاز / 400V

* کلیه وزن ها بدون کابل می باشند

جدول آبدی


Model	Q (l/min)	H(m)												
		2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70
TPT15/6 200		310	270	165	0									
TPT27/6 200		313	277	212	157	106	40							
TPT40/6 200		313	295	257	218	185	147	105	60	0				
TPT51/6 200		313	295	267	235	206	180	150	120	87	55	20		
TPT62/6 200		313	288	248	232	200	171	147	120	96	73	51	0	
TPT70/6 200		313	280	250	227	205	180	159	135	114	95	77	40	0

جنس قطعات

چدن	درب
آلومینیوم فشرده	بدنه الکتروموتور
Stainless steel	شف و روتور
چدن یا آلومینیوم فشرده	حلزونی
Stainless steel	پروانه
پلاستیک سخت	دیفیوزر
پلاستیک مقاوم	صافی
Ceramic carbide	سیل مکانیکی


قطعات تشکیل دهنده الکترو پمپ

- ۱- رابط خروجی آب
- ۲- درب و دسته
- ۳- درب الکتروموتور
- ۴- بدنه الکتروموتور
- ۵- بلبرینگ
- ۶- شف و روتور
- ۷- استاتور
- ۸- سیل مکانیکی
- ۹- حلزونی
- ۱۰- پروانه
- ۱۱- دیفیوزر
- ۱۲- رابط مکش
- ۱۳- حلقه Stainless steel
- ۱۴- صافی

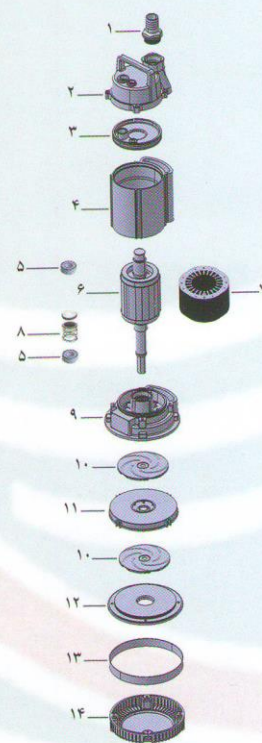


جدول اندازه ها

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (inch)
TPT15/6 200	427	190	387	2
TPT27/6 200	456	190	416	2
TPT40/6 200	504	190	464	2
TPT51/6 200	553	190	513	2
TPT62/6 200	581	190	541	2
TPT70/6 200	630	190	590	2



TPT6-210

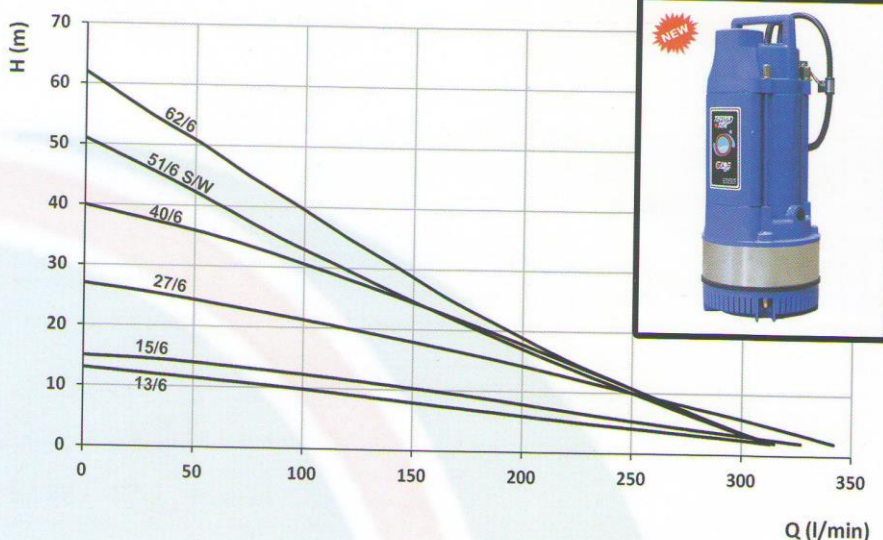

موارد استفاده

از این پمپ می توان در داخل استخر ، جوی آب ، چاه ، دستگاههای کوچک آبیاری بارانی و چاه هایی که توسط دستگاههای حفاری ایجاد شده است ؛ استفاده نمود .

ویژگی ساختاری

طراحی این پمپ به گونه ای است که دارای بدنه دوجداره میباشد . الکتروموتور آن کاملاً ضد نفوذ آب بوده و همواره توسط آب به راحتی خنک می شود . پروانه این مدل از نوع بسته و از جنس Stainless steel ساخته شده است .

این الکتروپمپ در دو نوع ساده و فلوتردار تولید می گردد و می تواند حداکثر ۳۰m زیر آب کار کند . حداکثر دمای مناسب برای کارکرد آن ۴۰°C می باشد .

انواع مدل ها

پمپ کف کش TPT6 با پروانه استیل در ۹ مدل بر طبق ظرفیت و کاربردهای مختلف در دو نوع تکفاز و سه فاز طراحی و تولید می گردند و مدل TPT13/6 با پروانه برنجی برای آبهای کثیف با غلظت پایین مورد استفاده قرار می گیرد .

Model	H _{max} (m)	Q _{max} (l/min)	I (A)	V (v)	P (kw)	W (kg)
TPT13/6 S (F) D 210	13	313	5.5	230	1	18.5
TPT15/6 S (F) 210	15	327	3.8	230	0.7	18
TPT27/6 S (F) 210	27	342	6.1	230	1.1	19.7
TPT40/6 S (F) 210	40	313	8.3	230	1.5	21.2
TPT40/6 W 210	40	313	2.7	400	1.5	21.2
TPT51/6 S 210	51	315	9.8	230	1.8	21.6
TPT51/6 W 210	51	315	3.3	400	1.8	20.8
TPT62/6 S 210	62	313	13	230	2.4	23.8
TPT62/6 W 210	62	313	4.4	400	2.4	23.8

F : فلوتر
S : تکفاز / 230V
W : سه فاز / 400V
D : آبهای کثیف (Dirty)

* کلیه وزن ها بدون کابل می باشند

جدول آبدهی


Model		H(m)											
		2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60
TPT13/6 210	Q (l/min)	313	225	94									
TPT15/6 210		327	257	156									
TPT27/6 210		342	310	250	190	120	40						
TPT40/6 210		313	290	255	220	184	146	105	60				
TPT51/6 210		315	288	250	214	180	148	118	88	62	35		
TPT62/6 210		313	288	255	222	194	167	144	120	98	75	54	30

جنس قطعات


چدن	درب
آلومینیوم فشرده	بدنه الکتروموتور
Stainless steel	شف و روتور
چدن یا آلومینیوم فشرده	حلزونی
Stainless steel	پروانه
پلاستیک سخت	دیفیوزر
پلاستیک مقاوم	صافی
Ceramic carbide	سیل مکانیکی

قطعات تشکیل دهنده الکترو پمپ

- ۱- رابط خروجی آب
- ۲- درب و دسته
- ۳- درب الکتروموتور
- ۴- بدنه الکتروموتور
- ۵- بلبرینگ
- ۶- شف و روتور
- ۷- استاتور
- ۸- سیل مکانیکی
- ۹- حلزونی
- ۱۰- پروانه
- ۱۱- دیفیوزر
- ۱۲- رابط مکش
- ۱۳- حلقه Stainless steel
- ۱۴- صافی

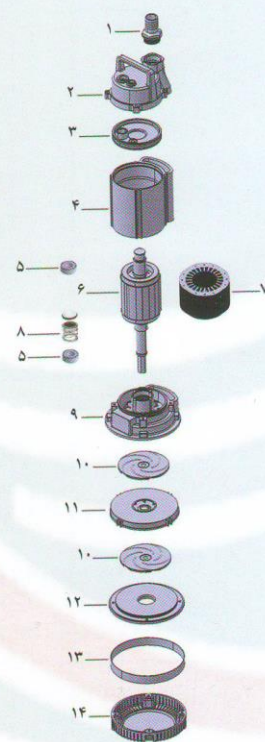

جدول اندازه ها



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (inch)
TPT13/6 210	435	190	397	2
TPT15/6 210	435	190	397	2
TPT27/6 210	474	190	436	2
TPT40/6 210	512	190	474	2
TPT51/6 210	541	190	503	2
TPT62/6 210	589	190	551	2