


TMR6

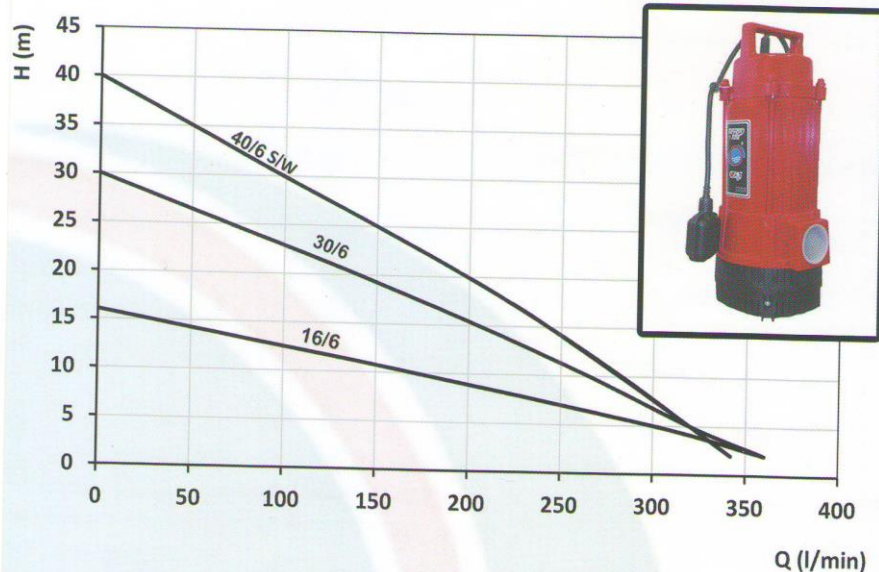

موارد استفاده

از این پمپ می توان در داخل استخر، جوی آب، چاه، دستگاههای کوچک آبیاری بارانی، فواره ها و نقاط آب گرفته که احتیاج به تخلیه سریع دارند؛ استفاده نمود.

ویژگی ساختاری

پروانه این مدل از پمپ ها از نوع بسته و از جنس آلومینیوم سخت بوده و به صورت یک تکه ریخته گری می شود. الکتروموتور این پمپ کاملاً ضد نفوذ آب بوده و می تواند حداکثر ۳۰m زیر آب کار کند. این الکتروپمپ در دو نوع ساده و فلوتردار تولید می گردد و حداکثر دمای مناسب برای کارکرد پمپ ۴۰°C می باشد.

انواع مدل ها

پمپ کف کش TMR6 در ۴ مدل بر طبق ظرفیت و کاربردهای مختلف و در دو نوع تکفاز و سه فاز طراحی و تولید می گردند.

MODEL	H _{MAX} (m)	Q _{MAX} (l/min)	I (A)	V (V)	P (kw)	W (kg)
TMR16/6 S (F)	16	360	5.4	230	1	14.5
TMR30/6 S (F)	30	360	9.2	230	1.7	17.2
TMR40/6 S	40	340	13	230	2.4	19.3
TMR40/6 W	40	340	4.4	400	2.4	17

F: فلوتر
S: تکفاز / 230V
W: سه فاز / 400V

* کلیه اندازه ها بدون کابل می باشند

جدول آبدهی


Model	Q (l/min)	H (m)								
		2	5	10	15	20	25	30	35	40
TMR16/6	Q (l/min)	360	300	180	20					
TMR30/6		360	320	265	205	140	60	0		
TMR40/6		342	313	276	240	205	163	120	73	21
TMR40/6		342	320	288	248	199	150	99	45	0

جنس قطعات

چدن یا آلومینیوم فشرده	درب
آلومینیوم فشرده	بدنه الکتروموتور
Stainless steel	شف و روتور
آلومینیوم فشرده	حلزونی
Stainless steel	پروانه
پلاستیک سخت	دیفیوزر
پلاستیک مقاوم	صافی
Ceramic carbide	سیل مکانیکی

قطعات تشکیل دهنده الکتروپمپ

- ۱- درب و دسته
- ۲- درب الکتروموتور
- ۳- بدنه الکتروموتور
- ۴- بلبرینگ
- ۵- شف و روتور
- ۶- سیل مکانیکی
- ۷- استاتور
- ۸- رابط خروجی آب
- ۹- حلزونی
- ۱۰- دیفیوزر
- ۱۱- پروانه
- ۱۲- نگهدارنده دیفیوزر
- ۱۳- دیفیوزر
- ۱۴- رابط مکش
- ۱۵- صافی درونی
- ۱۶- صافی بیرونی

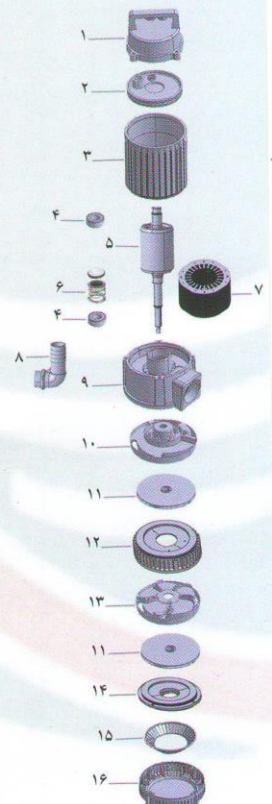

جدول اندازه ها

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (inch)
TMR16/6	394	183	225	186	2
TMR30/6	449	183	225	222	2
TMR40/6	489	183	225	257	2
TMR40/6	469	183	225	257	2

