





pilsa
electric vibrator

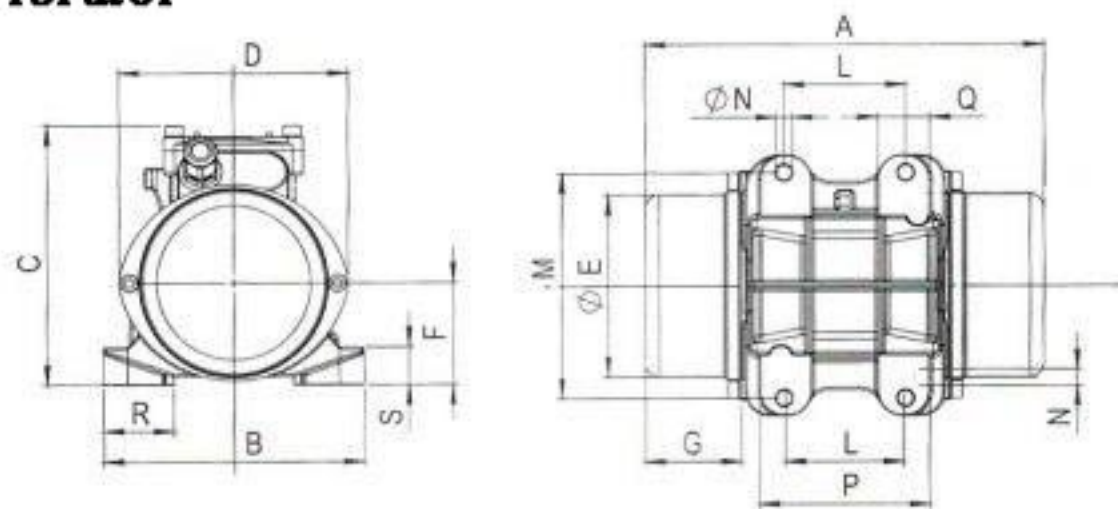

TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
	مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی							
	SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD	
MVSI 100/3	3 PHASE	3000	100	0.98	0.25	0.18	5	50	220 380	0.4	0.78	Δ/Y	65-7	PG 13.5
	1 PHASE	3000	100	0.98	0.25	0.18	5	50	220	0.5	0.78	Δ/Y	65-7	PG 13.5

مشخصات ابعادی (به میلی متر)															راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است							Dimensional Features	
گوشه پایه ها (S)	ضخامت عرض پایه ها (R)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	فاصله طولی پایه ها (P)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	طول درپوش (G)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	قطر درپوش (ØE)	فاصله قطری دوبیج درپوش (D)	ارتفاع (C)	عرض (B)	طول (A)	TYPE									
20	21	37	104	4x9	106	66	45	64	91	141	150	127	223	MVSI 100/3									

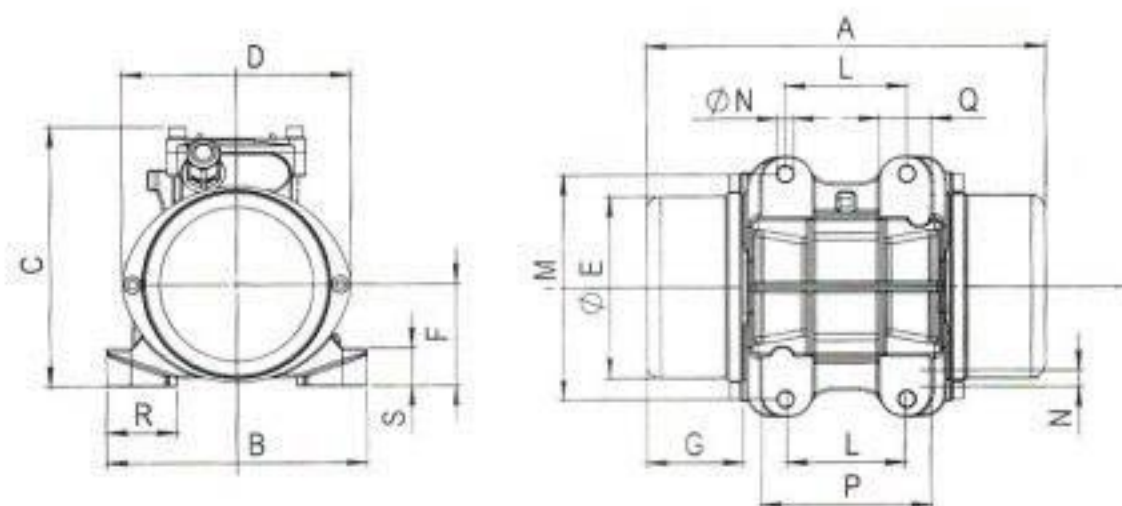


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVSI 200/3		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTR THREAD
	3 PHASE	3000	226	2.15	0.30	0.25	6.5	50	220 380	0.5	0.78	Δ/Y	65-7	PG 13.5
	1 PHASE	3000	226	2.15	0.30	0.25	6.5	50	220	0.7	0.78	Δ/Y	65-7	PG 13.5

Dimensional Features							مشخصات ابعادی (به میلی متر)							
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوپیچ دریوش (D)	قطر دریوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز دریوش (F)	طول دریوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 200/3	256	150	190	156	122	91	48	89	125	4x13	118	30	32	35




pilsa
electric vibrator

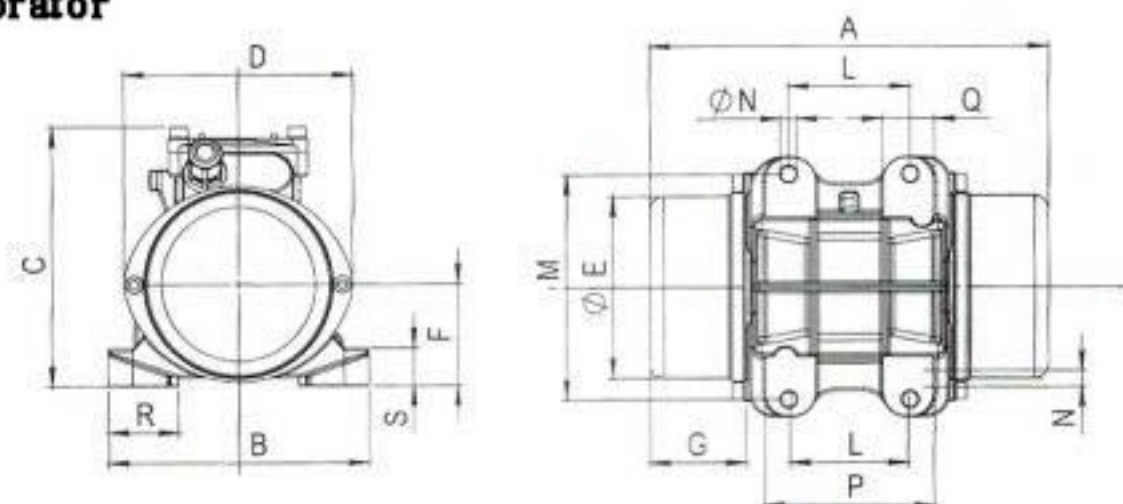

TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
	مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی							
	SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD	
MVSI 300/3	3 PHASE	3000	320	3.14	0.5	0.37	10	50	220 380	0.6	0.78	Δ/Y	65-7	PG 13.5
	1 PHASE	3000	320	3.14	0.5	0.37	10	50	220	1.4	0.78	Δ/Y	65-7	PG 13.5

Dimensional Features							مشخصات ابعادی (به میلی متر)							
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است														
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوبیج درپوش (D)	قطر درپوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	طول درپوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	فضامت طولی پایه ها (Q)	فضامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 300/3	287	150	190	156	122	91	48	89	125	4x13	118	30	32	35

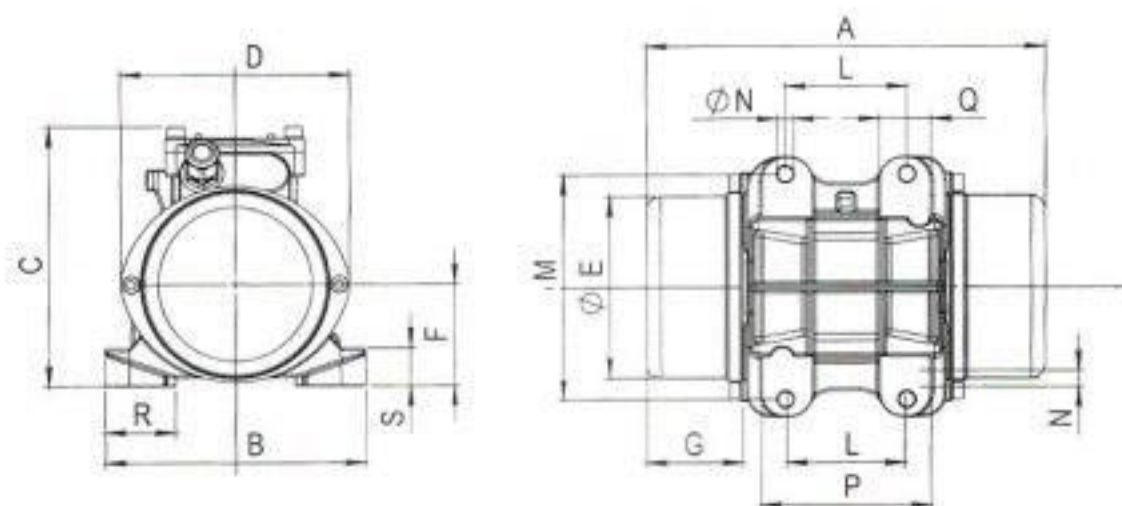


TYPE		Mechanical Features					Electrical Features							
		مشخصات مکانیکی					مشخصات الکتریکی							
MVSI 500/3		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTR THREAD
	3 PHASE	3000	503	4.93	0.7	0.55	15	50	220 380	1.1	0.78	Δ/Y	65-7	PG 13.5
	1 PHASE	3000	503	4.93	0.7	0.55	15	50	220	1.9	0.78	Δ/Y	65-7	PG 13.5

Dimensional Features							مشخصات ابعادی (به میلی متر)							
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوپیچ دریوش (D)	قطر دریوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز دریوش (F)	طول دریوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرض پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 500/3	280	176	207	180	144	92	60	103	143	4x13	138	36	47	46




pilsa
electric vibrator

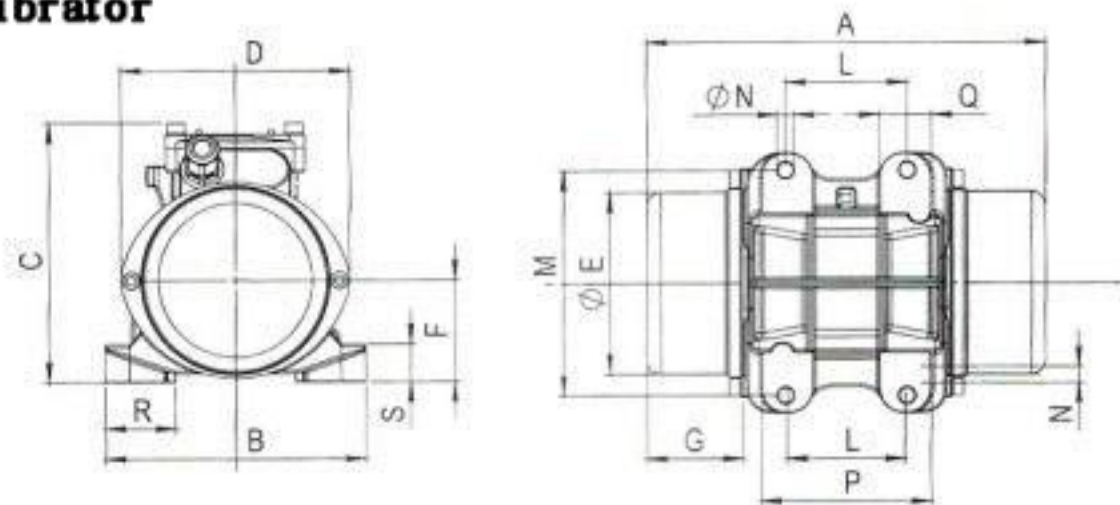

TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
MVSI 800/3	3 PHASE	3000	830	8.14	1.0	0.75	20	50	220 / 380	1.7	0.78	Δ/Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features				راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است										مشخصات ابعادی (به میلی متر)
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوپیچ دریوش (D)	قطر دریوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز دریوش (F)	طول دریوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرض پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 800/3	320	205	210	203	167	88	87	123	169	4x15	158	42	41	46

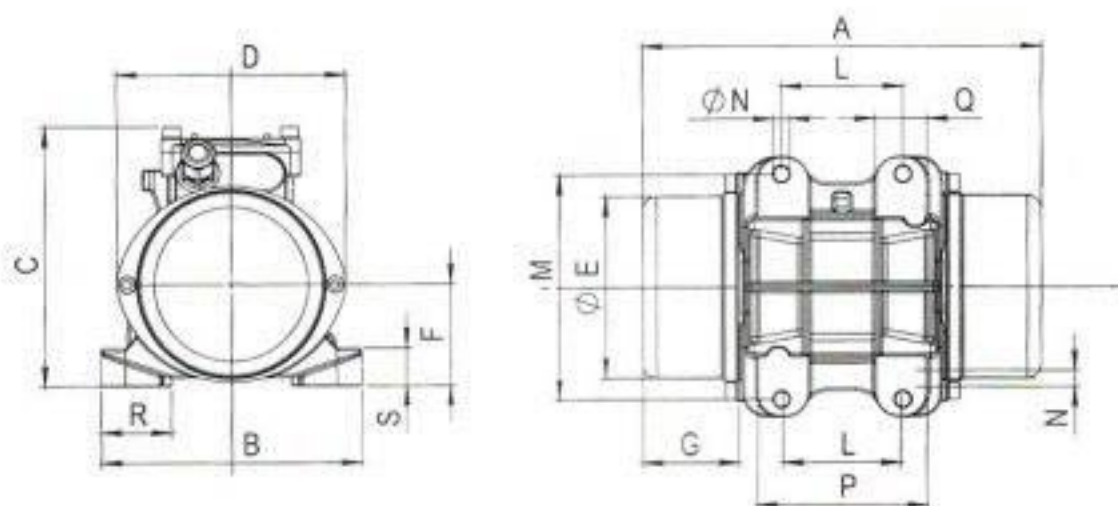


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features							مشخصات الکتریکی	
MVSI 1000/3		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD		
	3 PHASE	3000	1000	9.8	1.5	1.1	21	50	220 380	2.2	0.78	Δ/Y	65-7	PG 16.0		
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		

Dimensional Features							مشخصات ابعادی (به میلی متر)							
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است														
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوبیچ دریوش (D)	قطر دریوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز دریوش (F)	طول دریوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 1000/3	355	205	210	203	167	88	87	123	169	4x15	158	42	41	46





pilsa
electric vibrator

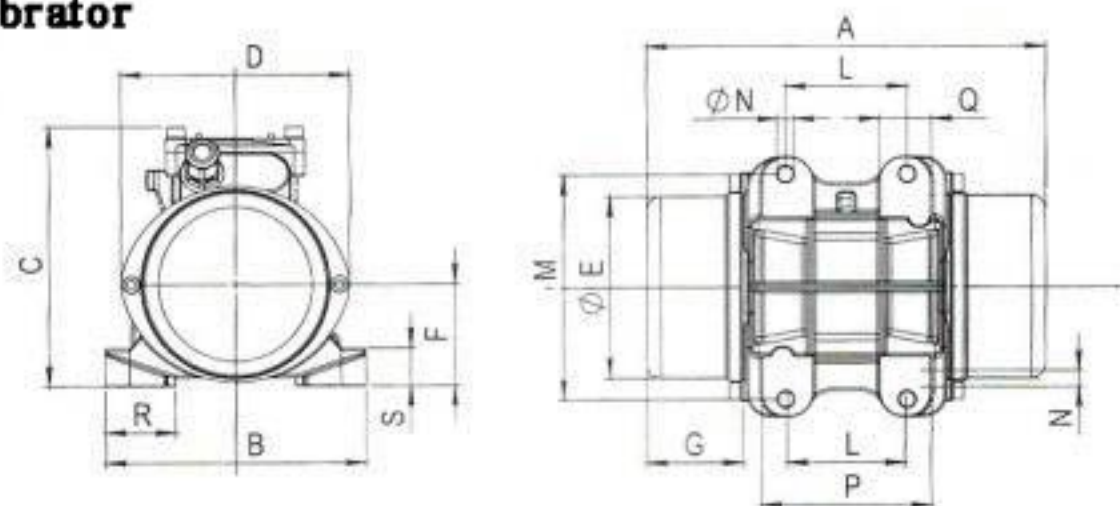

TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
MVSI 1200/3	3 PHASE	3000	1170	11.76	2.0	1.5	22	50	220 380	2.5	0.78	Δ/Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dimensional Features							مشخصات ابعادی (به میلی متر)							
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوبینج درپوش (D)	قطر درپوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	طول درپوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 1200/3	395	205	210	203	167	88	87	123	169	4x15	158	42	41	46

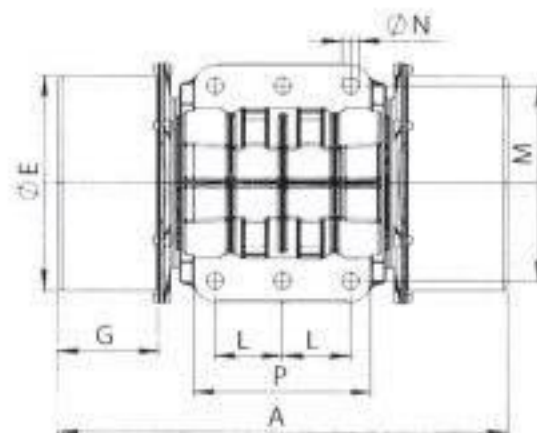
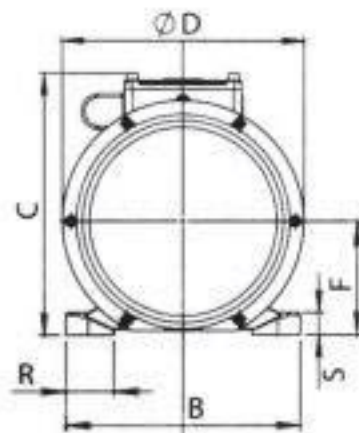


TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
MVISI 1500/3	3 PHASE	3000	1485	14.5	2.3	1.7	55	50	220 380	3.0	0.78	Δ/Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

مشخصات ابعادی (به میلی متر)														
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است														
Dimensional Features														
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوبینج دریوش (D)	قطر دریوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز دریوش (F)	طول دریوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVISI 1500/3	480	260	245	270	214	112	98	65	205	6x17	320	X	40	35





pilsa
electric vibrator

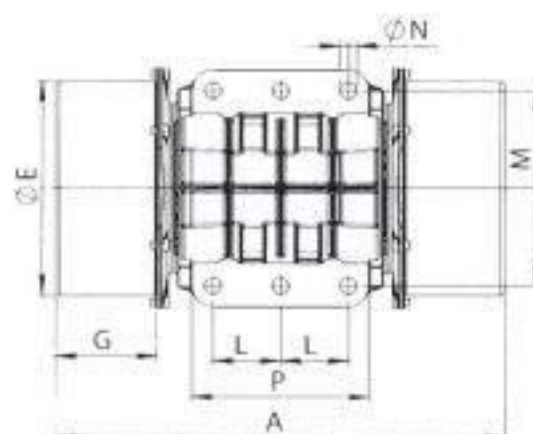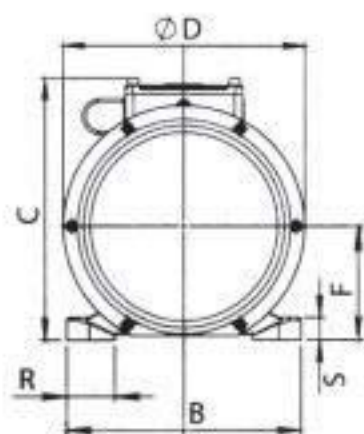

TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
MVSI 1800/3	3 PHASE	3000	1780	17.45	2.6	2.0	57.5	50	220 380	3.5	0.78	Δ/Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features					مشخصات ابعادی (به میلی متر)									
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوبیج دریوش (D)	قطر دریوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز دریوش (F)	طول دریوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 1800/3	480	260	245	270	214	112	98	65	205	6x17	320	X	40	35

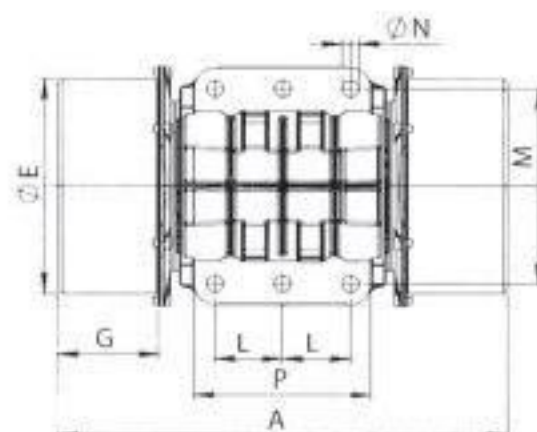
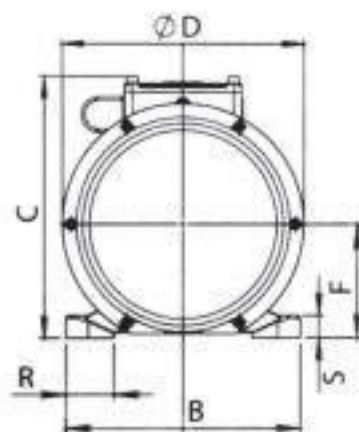


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVISI 2000/3		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Ψ)	CONN	IP	CABLE ENTR THREAD
	3 PHASE	3000	1980	19.42	3.0	2.20	60	50	220 380	4.0	0.78	Δ / Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

مشخصات ابعادی (به میلی متر)														
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است														
Dimensional Features														
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوبینج دریوش (D)	قطر دریوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز دریوش (F)	طول دریوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVISI 2000/3	560	260	245	270	214	112	138	65	205	6x17	320	X	40	35



pilsa
electric vibrator

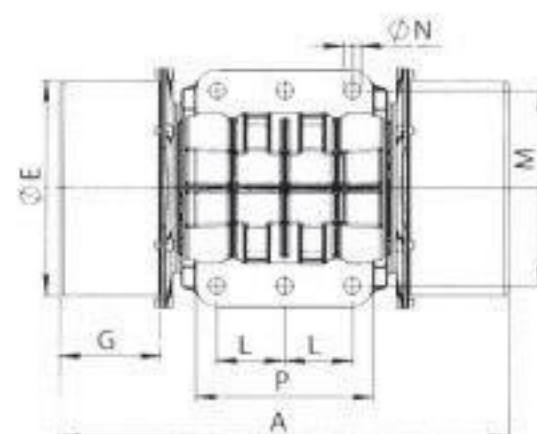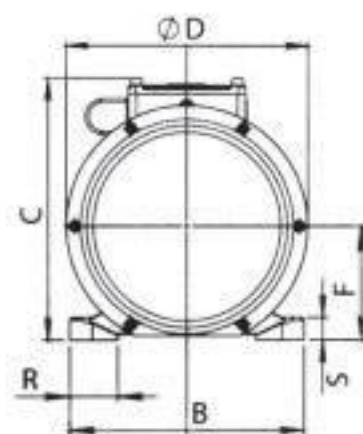

TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVSI 2300/3		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	2375	23.28	3.5	2.5	64	50	220 380	4.5	0.78	Δ/Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است														
مشخصات ابعادی (به میلی متر)														
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوبیج دریوش (D)	قطر دریوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز دریوش (F)	طول دریوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 2300/3	560	260	245	270	214	112	138	65	205	6x17	320	X	40	35