



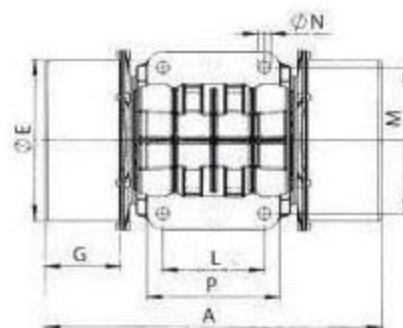

pilsa
electric vibrator





TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVSI 800/10		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1000	830	8.14	1.0	0.75	80	50	220 380	2.2	0.78	Δ/Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features			راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است								مشخصات ابعادی (به میلی متر)			
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوبیچ درپوش (D)	قطر درپوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	طول درپوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 800/10	560	260	245	270	214	112	138	155	225	4x20	320	X	40	35



pilsa
electric vibrator

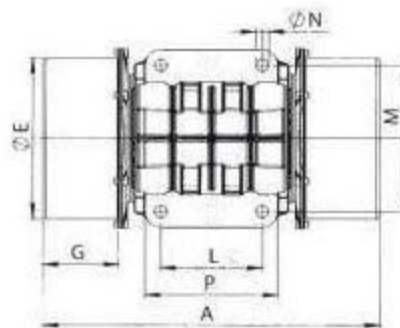



TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
MVSI 1000/10	3 PHASE	1000	1000	9.8	1.2	0.9	80	50	220 / 380	2.3	0.78	Δ/Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

مشخصات ابعادی (به میلی متر)														
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است														
Dimensional Features														
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوپوش درپوش (D)	قطر درپوش (∅E)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	طول درپوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (∅N)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 1000/10	560	260	245	270	214	112	138	155	225	4x20	320	X	40	35



pilsa
electric vibrator

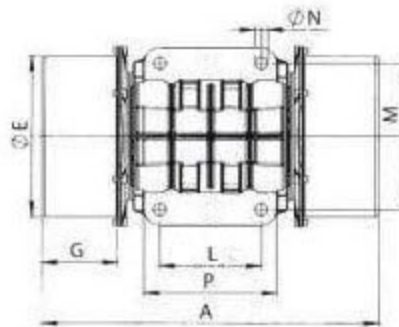

TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
MVSI 1200/10	3 PHASE	1000	1200	11.76	1.3	1.0	80	50	220 380	2.5	0.78	Δ/Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

مشخصات ابعادی (به میلی متر)														
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است														
Dimensional Features														
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوپیچ دریوش (D)	قطر دریوش (∅E)	فاصله کف تا مرکز دریوش (F)	طول دریوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (∅N)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 1200/10	560	260	245	270	214	112	138	155	225	4x20	320	X	40	35