





pilsa
electric vibrator

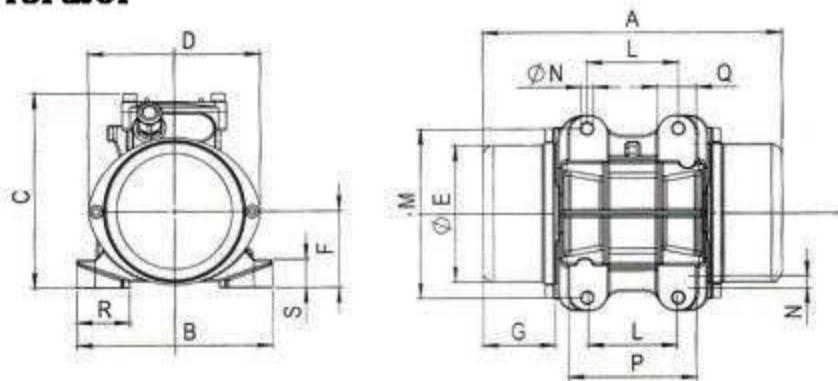

TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVSI 100/3		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	100	0.98	0.25	0.18	5	50	220 380	0.4	0.78	Δ/Y	65-7	PG 13.5
	1 PHASE	3000	100	0.98	0.25	0.18	5	50	220	0.5	0.78	Δ/Y	65-7	PG 13.5

مشخصات ابعادی (به میلی متر)														
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است														
Dimensional Features														
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوبین درپوش (D)	قطر درپوش ($\varnothing$ E)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	طول درپوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها ($\varnothing$ N)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرض پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 100/3	223	127	150	141	91	64	45	66	106	4x9	104	37	21	20

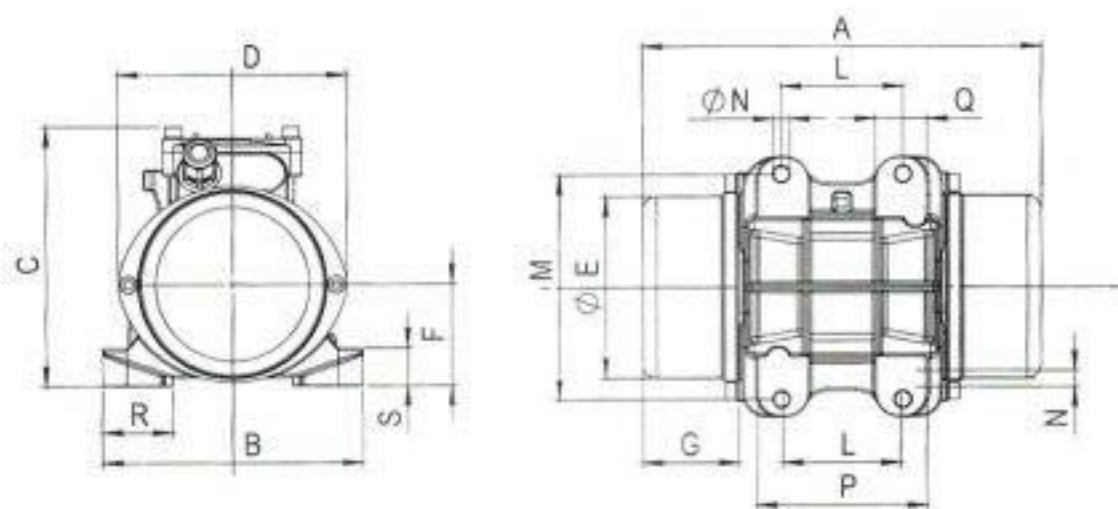


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVSI 200/3		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTR THREAD
	3 PHASE	3000	226	2.15	0.30	0.25	6.5	50	220 380	0.5	0.78	Δ/Y	65-7	PG 13.5
	1 PHASE	3000	226	2.15	0.30	0.25	6.5	50	220	0.7	0.78	Δ/Y	65-7	PG 13.5

Dimensional Features							مشخصات ابعادی (به میلی متر)							
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوپیچ دریوش (D)	قطر دریوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز دریوش (F)	طول دریوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 200/3	256	150	190	156	122	91	48	89	125	4x13	118	30	32	35




pilsa
electric vibrator

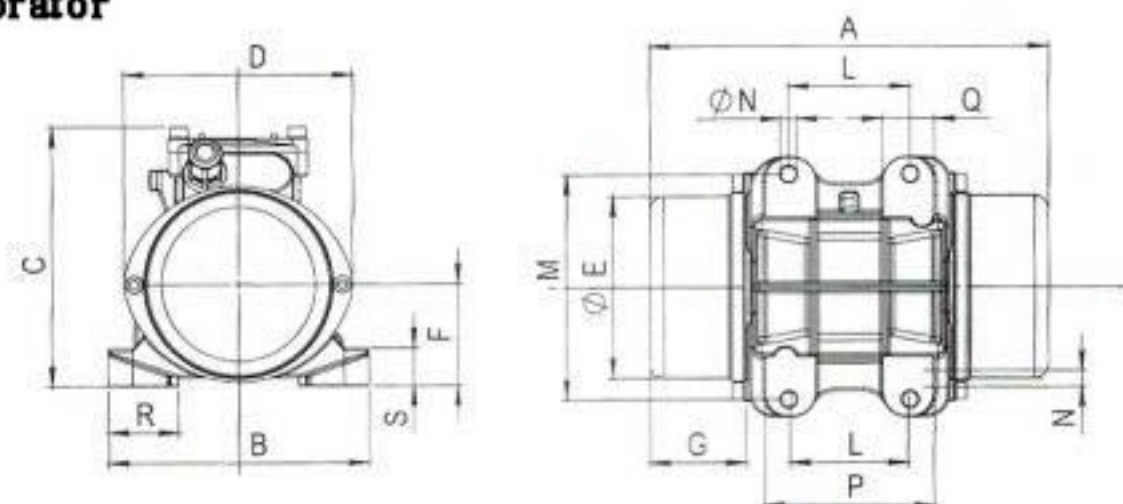

TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
MVSI 300/3	3 PHASE	3000	320	3.14	0.5	0.37	10	50	220 / 380	0.6	0.78	Δ/Y	65-7	PG 13.5
	1 PHASE	3000	320	3.14	0.5	0.37	10	50	220	1.4	0.78	Δ/Y	65-7	PG 13.5

مشخصات ابعادی (به میلی متر)														
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است														
Dimensional Features														
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوپیچ دریوش (D)	قطر دریوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز دریوش (F)	طول دریوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	فضامت طولی پایه ها (Q)	فضامت عرض پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 300/3	287	150	190	156	122	91	48	89	125	4x13	118	30	32	35

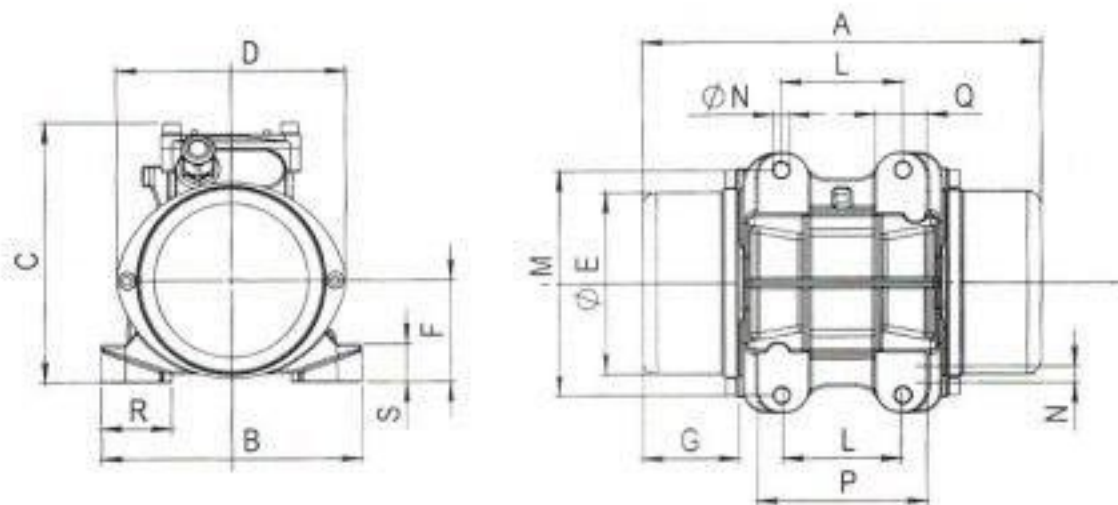


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVSI 500/3		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Ψ)	CONN	IP	CABLE ENTR THREAD
	3 PHASE	3000	503	4.93	0.7	0.55	15	50	220 380	1.1	0.78	Δ/Y	65-7	PG 13.5
	1 PHASE	3000	503	4.93	0.7	0.55	15	50	220	1.9	0.78	Δ/Y	65-7	PG 13.5

مشخصات ابعادی (به میلی متر)															راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است										Dimensional Features	
گوشت پایه ها (S)	ضخامت عرض پایه ها (R)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	فاصله طولی پایه ها (P)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	طول دریوش (G)	فاصله کف تا مرکز دریوش (F)	قطر دریوش (ØE)	فاصله قطری دوبیچ دریوش (D)	ارتفاع (C)	عرض (B)	طول (A)	TYPE												
46	47	36	138	4x13	143	103	60	92	144	180	207	176	280	MVSI 500/3												




pilsa
electric vibrator

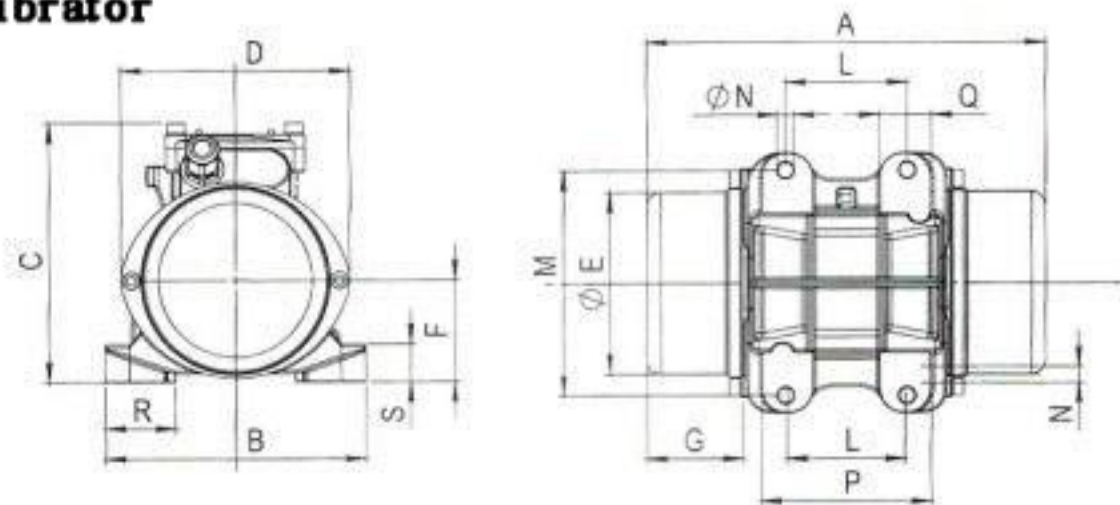

TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
MVSI 800/3	3 PHASE	3000	830	8.14	1.0	0.75	20	50	220 380	1.7	0.78	Δ/Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features				راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است										مشخصات ابعادی (به میلی متر)
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوبیج درپوش (D)	قطر درپوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	طول درپوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 800/3	320	205	210	203	167	88	87	123	169	4x15	158	42	41	46

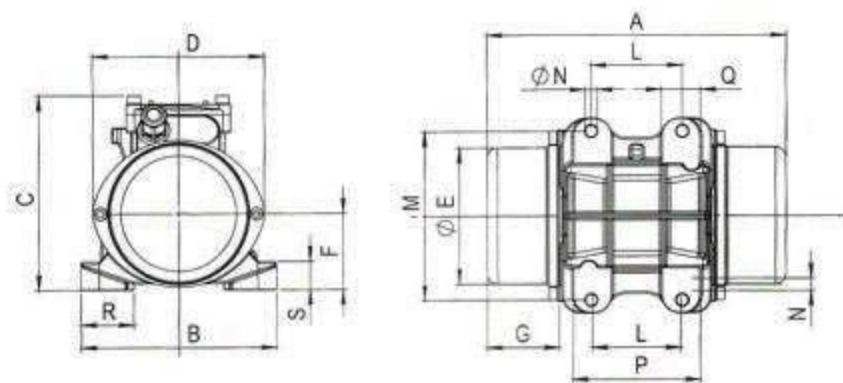


TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
MVSI 1000/3	3 PHASE	3000	1000	9.8	1.5	1.1	21	50	220 380	2.2	0.78	Δ/Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features				راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است							مشخصات ابعادی (به میلی متر)			
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوبیج دریوش (D)	قطر دریوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز دریوش (F)	طول دریوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرض پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 1000/3	355	205	210	203	167	88	87	123	169	4x15	158	42	41	46




pilsa
electric vibrator

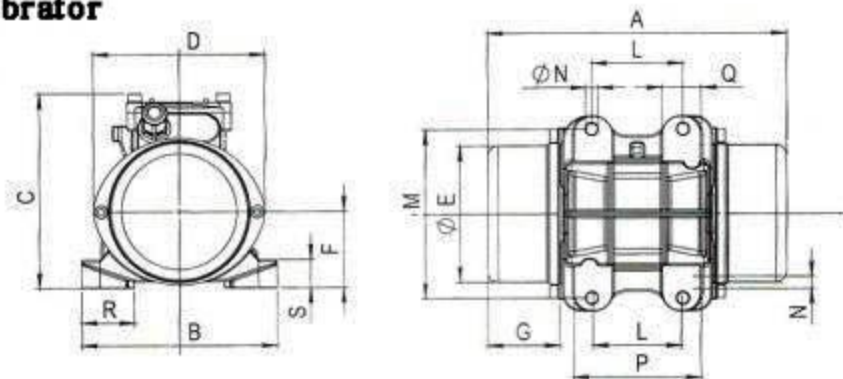

TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
MVSI 1200/3	3 PHASE	3000	1170	11.76	2.0	1.5	22	50	220 380	2.5	0.78	Δ/Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

مشخصات ابعادی (به میلی متر)															راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است										Dimensional Features
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوبیج دریوش (D)	قطر دریوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز دریوش (F)	طول دریوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)											
MVSI 1200/3	395	205	210	203	167	88	87	123	169	4x15	158	42	41	46											


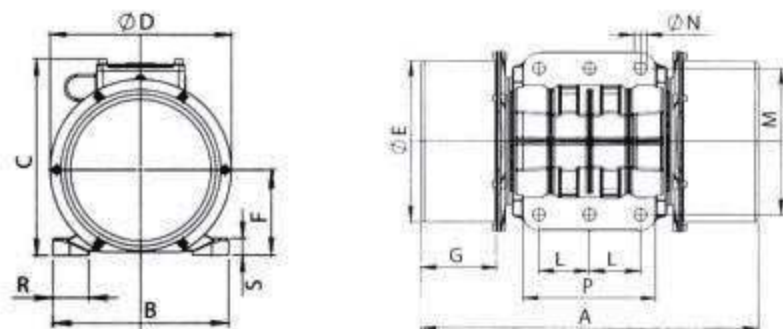


TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
MVSI 1500/3	3 PHASE	3000	1485	14.5	2.3	1.7	55	50	220 380	3.0	0.78	Δ/Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است										مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوبیج دریوش (D)	قطر دریوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز دریوش (F)	طول دریوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرض پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 1500/3	480	260	245	270	214	112	98	65	205	6x17	320	X	40	35





pilsa
electric vibrator

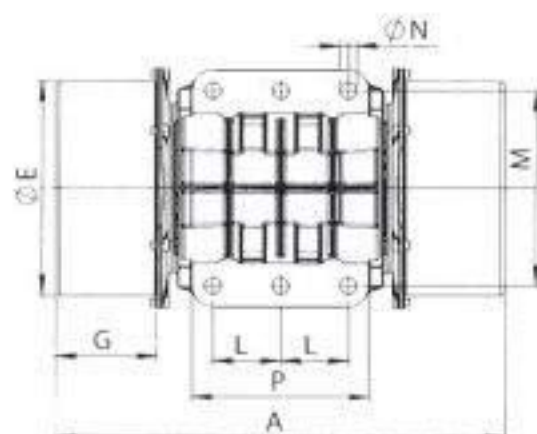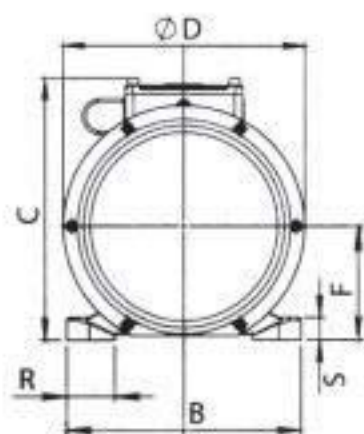

TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
MVSI 1800/3	3 PHASE	3000	1780	17.45	2.6	2.0	57.5	50	220 380	3.5	0.78	Δ/Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features					مشخصات ابعادی (به میلی متر)									
					راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است									
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوبیج دریوش (D)	قطر دریوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز دریوش (F)	طول دریوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVSI 1800/3	480	260	245	270	214	112	98	65	205	6x17	320	X	40	35

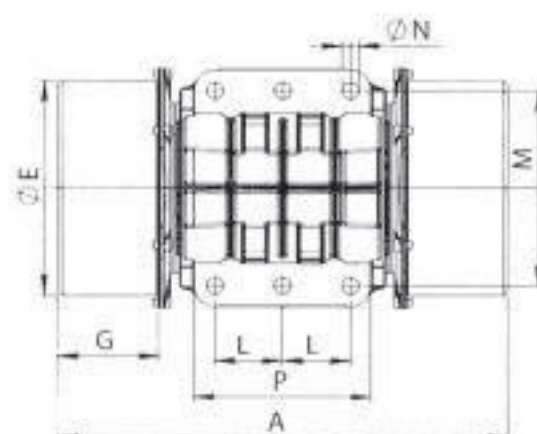
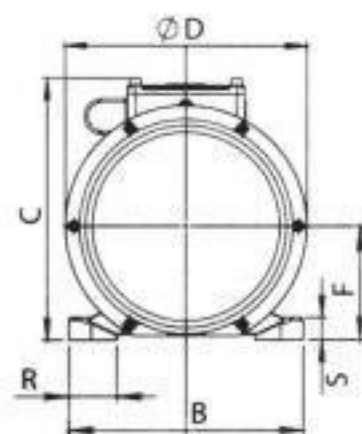


TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
MVISI 2000/3	3 PHASE	3000	1980	19.42	3.0	2.20	60	50	220 380	4.0	0.78	Δ/Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

مشخصات ابعادی (به میلی متر)														
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است														
Dimensional Features														
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوپوش درپوش (D)	قطر درپوش (ØE)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	طول درپوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرض پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVISI 2000/3	560	260	245	270	214	112	138	65	205	6x17	320	X	40	35



pilsa
electric vibrator

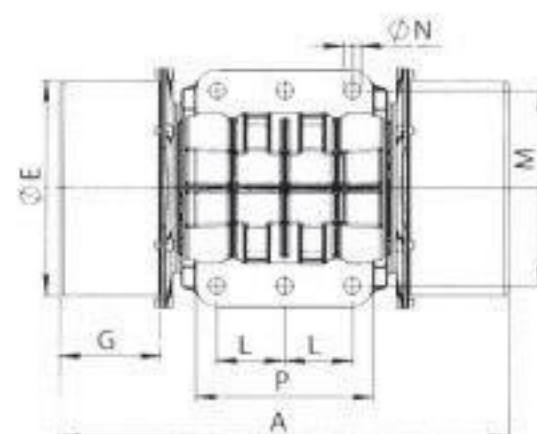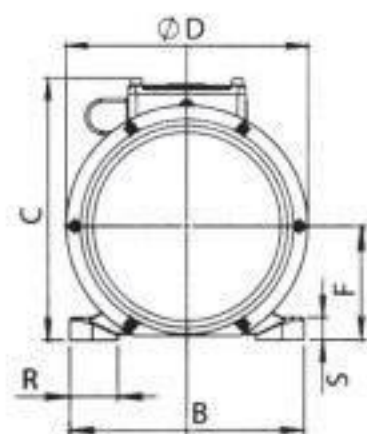

TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
		SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
MVSI 2300/3	3 PHASE	3000	2375	23.28	3.5	2.5	64	50	220 380	4.5	0.78	Δ/Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

مشخصات ابعادی (به میلی متر)															راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است							Dimensional Features	
گوشه پایه ها (S)	ضخامت عرض پایه ها (R)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	فاصله طولی پایه ها (P)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	طول دریوش (G)	فاصله کف تا مرکز دریوش (F)	قطر دریوش (ØE)	فاصله قطری دوبیج دریوش (D)	ارتفاع (C)	عرض (B)	طول (A)	TYPE									
35	40	X	320	6x17	205	65	138	112	214	270	245	260	560	MVSI 2300/3									