


DWO | Centrifugal Pumps - Open Impeller in AISI 304

الکتروپمپ سانتریفوژ استیل پروانه باز (وارداتی ساخت ایتالیا)


مناسب برای جابجایی ذرات معلق در فرایندهای غذایی، ماشینهای شوینده صنعتی، کاربردهای فرایندی مانند کارخانه های رنگ سازی، غذایی، دارویی، شیمیایی و بسیاری دیگر از کاربردهای صنعتی

موتور	
2900	دور موتور (rpm)
F	کلاس عایق بندی
IP 55	درجه حفاظت
توکار	خازن
50	فرکانس (Hz)
برای موتور تک فاز در نظر گرفته شده است.	
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار	کننده تامین می گردد.
آلومینیوم	جنس پوسته
آلومینیوم	پایه نگهدارنده

DWO 150 M
فقط برای تک فاز
کد هیدرولیکی
نم

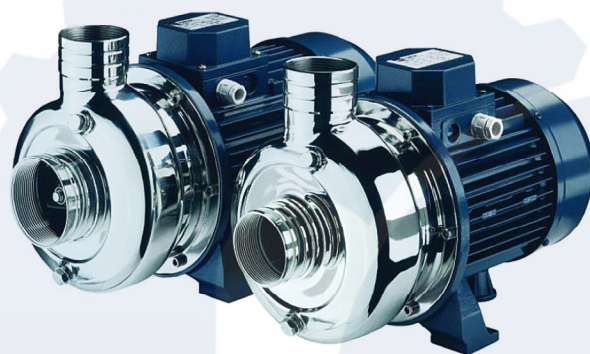

پمپ		
آب تمیز	نوع مایع	مشخصات سیال
90	حداکثر دما (°C)	
8	حداکثر فشار (Bar)	ساختار
سانتریفوژ باز	پروانه	
مکانیکال سیل	نوع آب بندی	
بلبرینگ دور بسته	یاتاقان	اتصالات لوله
2 (DWO 150-200) 2 1/2 (DWO 300-400)	مکش (In)	
2	رانش (In)	جنس
استیل 304	پوسته	
استیل 304	پروانه	
استیل 304	کاسه (محل استقرار سیل)	
Ceramic/Carbon/NBR	سیل مکانیکی	
استیل 304	شفت	
آلومینیوم	واسطه	

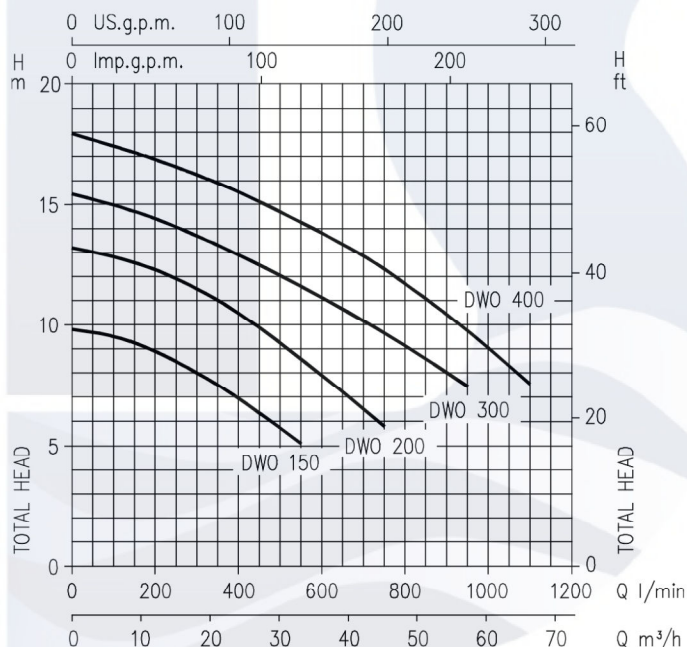

PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type		kW	Capacitor		Absorbed Current (A)			l/min m³/h	Q=Capacity							
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400V 50Hz		μF	V _c	Single-phase	Three-phase 230V	400V		100	200	300	400	550	750	950	1100
									6	12	18	24	33	42	57	66
									H=Total head							
DWO 150 M	DWO 150	1,1	31,5	450	6,8	4,4	2,5		9,5	8,9	7,9	6,9	5,1	-	-	-
DWO 200 M	DWO 200	1,5	40	450	9,0	6,1	3,5		12,7	12,3	11,5	10,5	8,6	5,8	-	-
-	DWO 300	2,2	-	-	-	8,3	4,8		15	14,5	13,8	12,9	11,7	9,7	7,5	-
-	DWO 400	3,0	-	-	-	11,0	6,4		17,5	16,9	16,3	15,6	14,3	12,4	9,8	7,6