


PRA | Peripheral Pumps in cast iron

پمپ		
مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
	حداکثر دما (°C)	80
حداکثر فشار (Bar)	6(PRA0.50) 7.5(PRA0.80) 12(PRA 1.00-1.50-2.00)	
ساختار	پروانه	نوع توربینی محیطی
	نوع آبیندی	مکانیکال سیل
	یاتاقان	بلبرینگ دورو بسته
اتصالات لوله	مکش (In)	1
	رانش (In)	1
جنس	پوسته	چدن
	پروانه	برنج
	سیل مکانیکی	Ceramic/Carbon/NBR
	شفت	برای PRA 0.50 کربن استیل سایر مدلها استیل 303
	واسطه	چدن

الکتروپمپ محیطی


در دو مدل وارداتی ساخت ایتالیا و تولید داخلی با برند ABR مناسب برای افزایش فشار آب گرم و سرد

PRA 1.50 M
نام مدل
کد توان (hp)
فقط برای تکفاز (3 سه فاز)

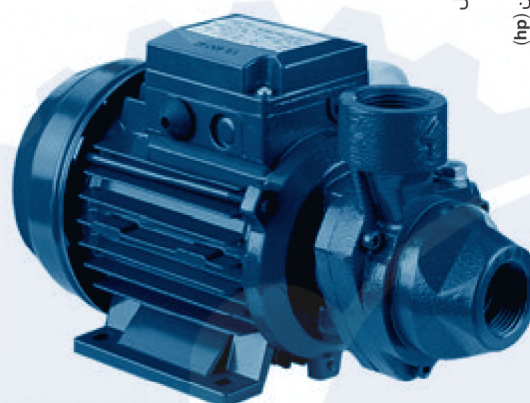

موتور

دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 44
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی	برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است.
اتوماتیک اضافه بار	برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.
جنس پوسته	آلومینیوم
پایه نگهدارنده	آلومینیوم

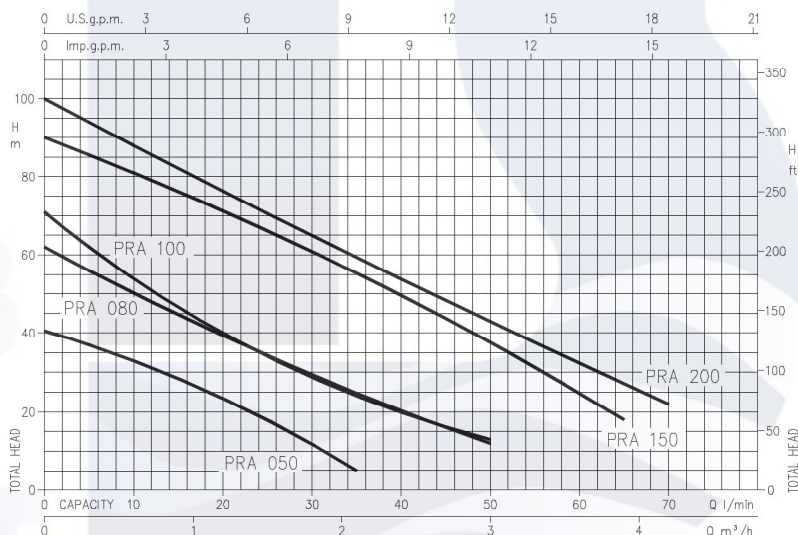

PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type		kW	Capacitor		l/min m³/h	Q=Capacity							
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400V 50Hz		µF	Vc		5	10	15	20	35	50	65	70
						0.3	0.6	0.9	1.2	2.1	3	3.9	4.2
						H=Total head							
PRA 0.50M	PRA 0.50T	0.37	10	450		37	33.3	28.7	23.7	5	-	-	-
PRA 0.80M	PRA 0.80T	0.6	16	450		56	50.7	45.1	39.8	25	12	-	-
PRA 1.00M	PRA 1.00T	0.75	20	450		62	54.4	47	40.4	24.3	13	-	-
PRA 1.50M	PRA 1.50T	1.1	35	450		-	81	76.9	71.9	55.8	37.9	18	-
PRA 2.00M	PRA 2.00T	1.5	40	450		-	88	82.9	77	59.8	43.3	27.4	22